

FR

 **ARGANE**
by BUGNOT 



Broyeurs professionnels

Série BVN • Rotor

Série DXR • Disque

Deux technologies. Une même exigence de performance.

Bugnot 55 devient Argane

La marque change, l'entreprise reste la même.

Toujours dirigée par la même famille, avec les mêmes équipes et le même savoir-faire, Argane s'appuie sur cette continuité pour aller plus loin en qualité, en innovation et en proximité client. Nouvelle marque, nouveau modèle: une même exigence, portée un cran plus haut.

TRADITION


Conception et fabrication de broyeurs professionnels depuis plus de 30 ans

MADE IN FRANCE

Conçu, fabriqué et assemblé à Chauvency-Saint-Hubert

CHAÎNE MAÎTRISÉE

Du bureau d'études au SAV, en interne

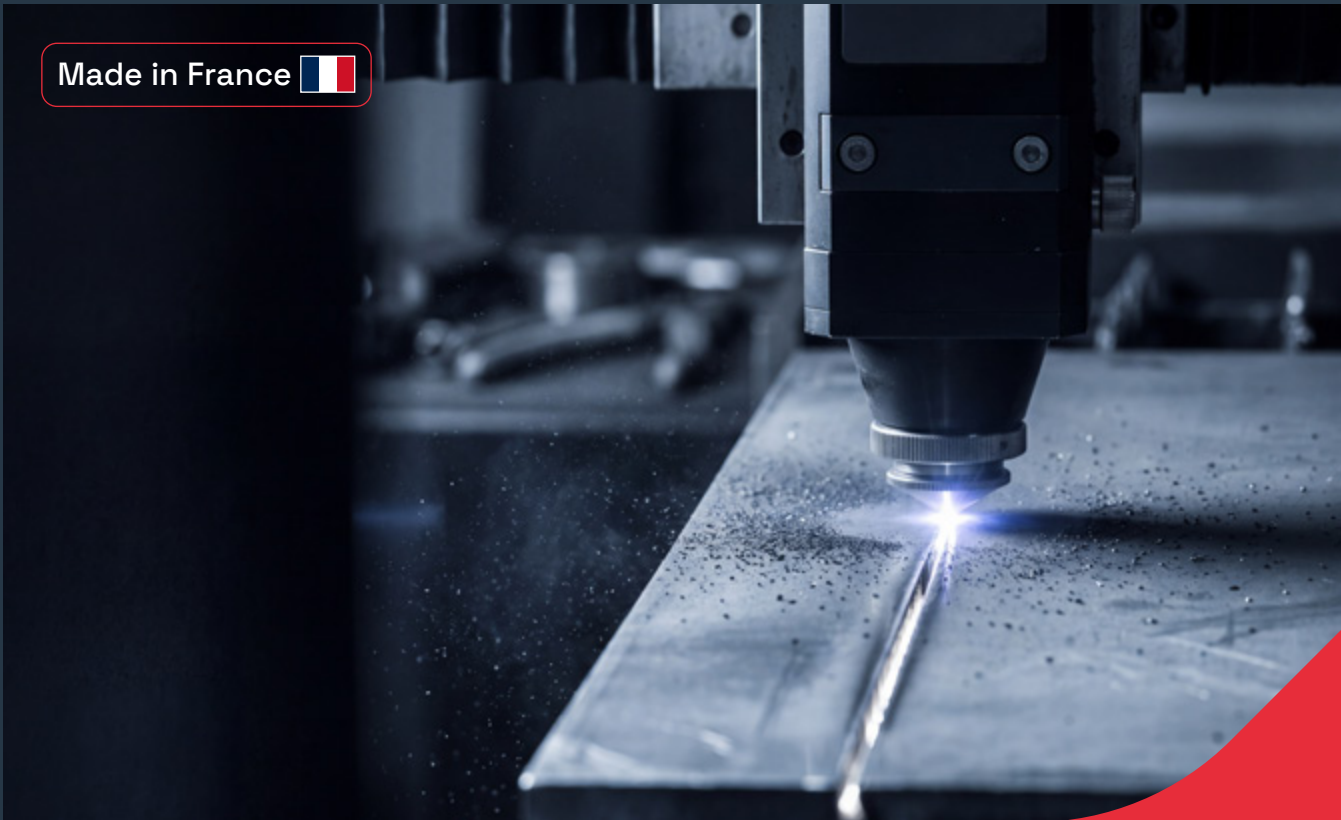


BUGNOT 55

L'héritage Bugnot 55 nous a construits.
L'ambition Argane construit désormais l'avenir.

Une présence commerciale en France et en Europe

Argane s'appuie sur un réseau de commerciaux et de concessionnaires en France, au Benelux et dans les pays limitrophes. Identifiez l'interlocuteur de votre secteur.

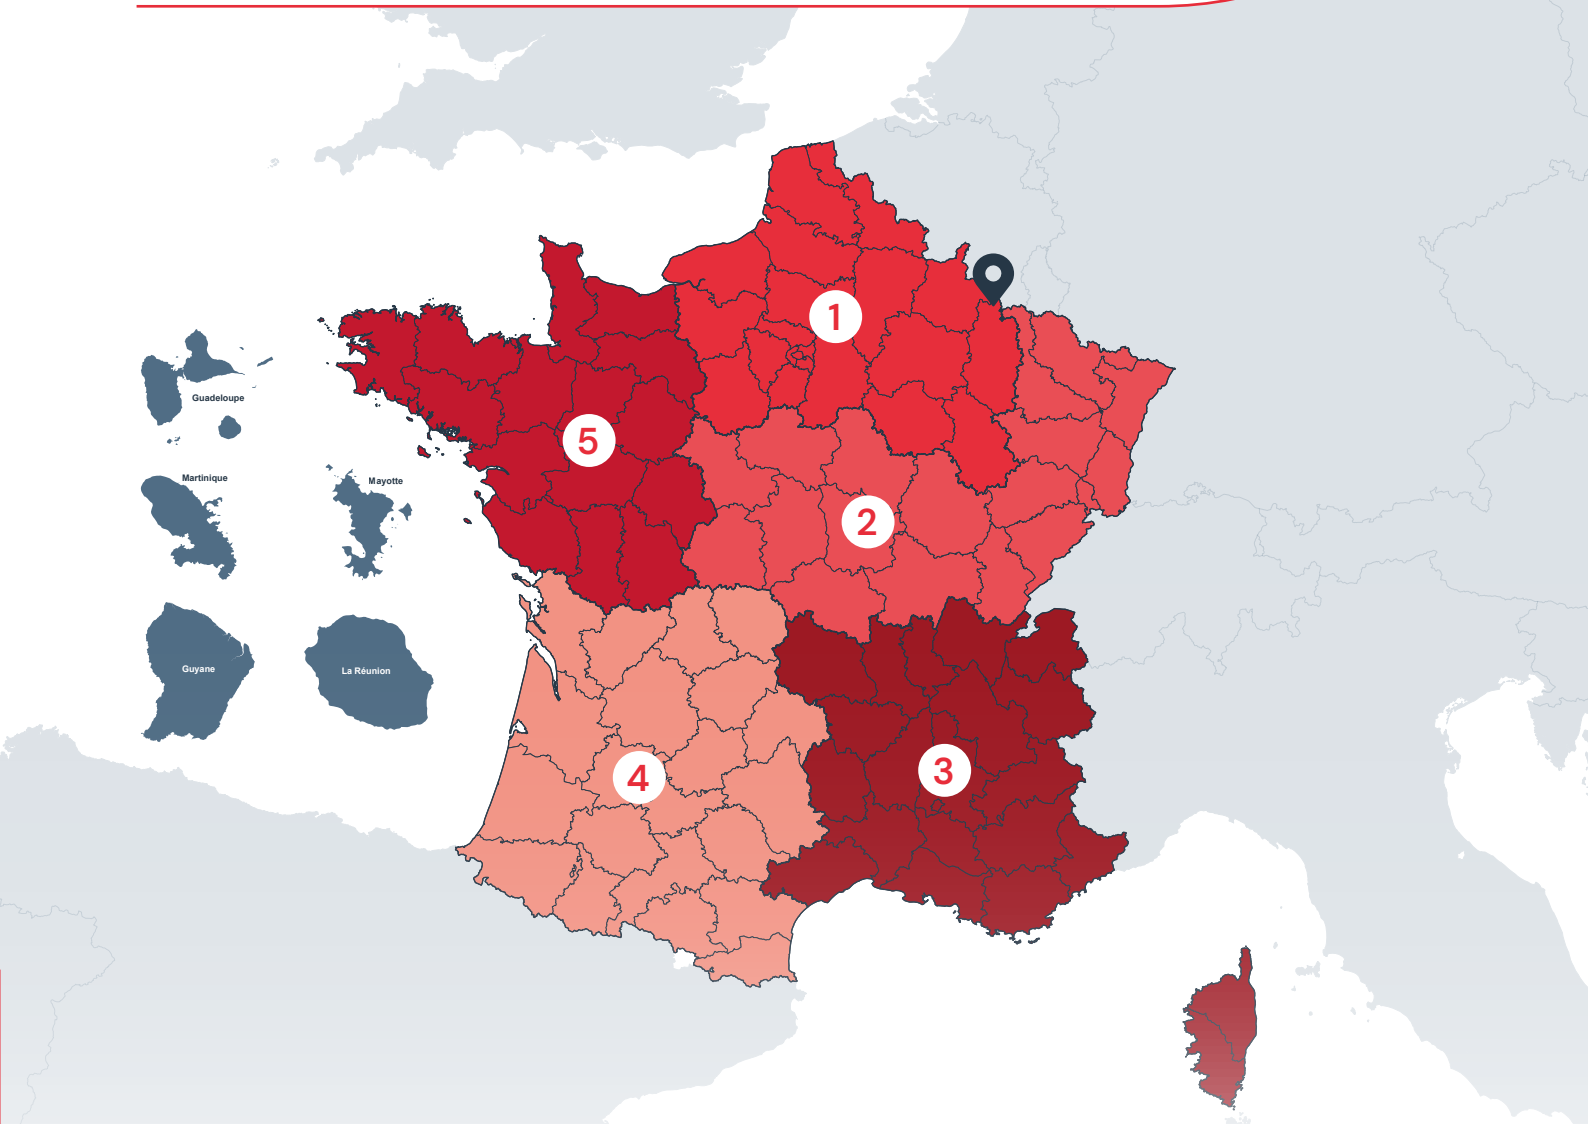

- 1
Gauthier LEPERS
+33 6 14 65 48 11
gauthier.lepers@argane-group.com
- 2
Philippe DURAND
+33 6 15 08 08 92
philippe.durand@argane-group.com
- 3
Bientôt
+33 3 29 80 19 02
- 4
**N.R. Distribution
Nicolas RIEUSSEC**
+33 6 14 03 81 84
- 5
Benjamin HAGUET
+33 6 15 09 38 99
benjamin.haguet@argane-group.com
- DOM-TOM & Export
Jérôme BORD**
+33 3 29 80 19 02
jerome.bord@argane-group.com

ACCOMPAGNEMENT & SAV

Un partenaire après la livraison.
L'engagement d'Argane ne s'arrête pas à la livraison. Les pièces d'origine restent disponibles sur toutes les gammes, y compris les modèles vendus avant le changement de marque.
Le réseau de concessionnaires en France et en Europe assure un SAV de proximité et réactif.

Donner une seconde vie à vos ressources végétales

Un végétal broyé n'est pas un déchet. C'est une ressource qui connaît une seconde vie. Argane déplace le discours des « déchets verts » vers la valorisation des ressources végétales, plus juste et plus proche de la réalité des professionnels.

BRF (BOIS RAMÉAL FRAGMENTÉ)

Améliorer naturellement la fertilité des sols.
Le BRF enrichit le sol en matière organique, favorise l'activité biologique et préserve l'humidité.



PAILLAGE

Limiter les mauvaises herbes et préserver l'humidité.
Le paillage protège les plantations, réduit le désherbage et diminue les arrosages.

COMPOSTAGE

Transformer les végétaux en amendement naturel.
Les résidus de broyage produisent un compost riche qui améliore les sols.



BIOÉNERGIE

Produire une énergie renouvelable à partir du bois.
Les plaquettes alimentent des chaudières biomasse pour une gestion durable des ressources.

Deux technologies de coupe, une même exigence de performance




SÉRIE BVN - ROTOR

C'est la technologie historique d'Argane, au cœur du savoir-faire depuis plus de 30 ans.

Elle traite une grande diversité de végétaux avec un débit élevé. Sa robustesse et sa tolérance aux corps étrangers en font une solution polyvalente, adaptée aux chantiers les plus variés.

Bénéfices :

Polyvalence Débit Robustesse





SÉRIE DXR - DISQUE

Elle vise la performance de coupe et la qualité des plaquettes produites. Cette technologie répond aux professionnels qui recherchent un rendement élevé et une valorisation optimale du bois broyé.

Bénéfices :

Rendement Plaquette Précision

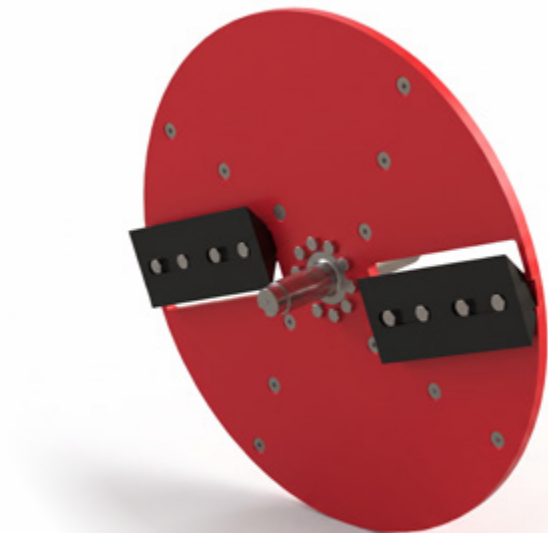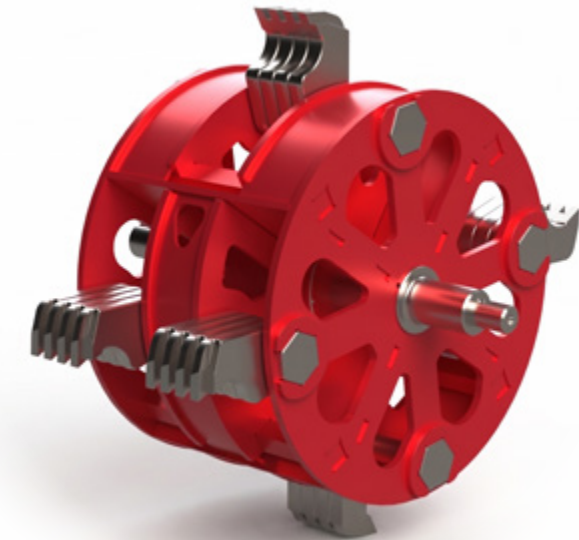

Les 6 technologies Argane


① SYSTÈMES D'ALIMENTATION

Le bon aménagement pour chaque chantier.

Chaque chantier a ses contraintes. Argane propose plusieurs architectures d'aménagement, du simple rouleau au double tapis avec rouleaux verticaux. Chaque solution cherche le meilleur compromis entre prise sur la matière, rendement et confort de travail.

Bénéfices :

- Simple rouleau
- Double rouleaux
- Rouleau + tapis
- Double tapis
- Double tapis + rouleaux verticaux

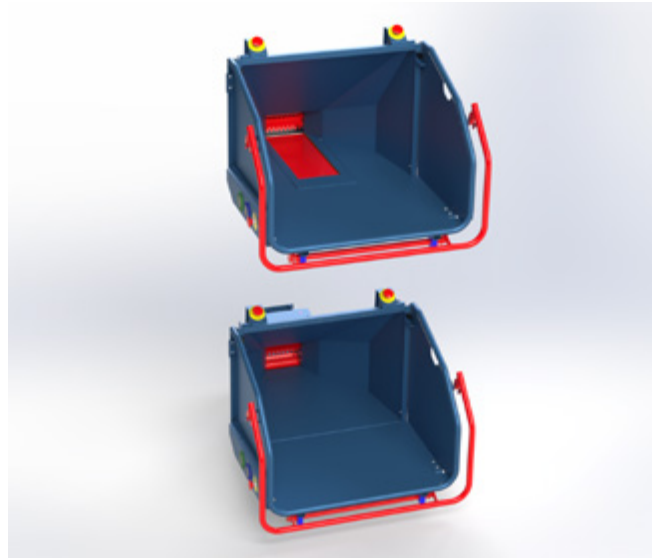

② COMMANDES D'ALIMENTATION

Une ergonomie pensée pour le terrain.

Les nouvelles générations passent à des commandes électriques.

Le pupitre gagne en ergonomie, simplifie la maintenance et fiabilise l'usage. Les boutons affleurants évitent que les branches déclenchent une commande par accident, ce qui limite les arrêts de l'aménagement.

Bénéfices :

- Commandes ergonomiques
- Maintenance simple
- Fiabilité accrue
- Moins d'arrêts

③ GOULOTTE D'ÉJECTION


Orientez le broyat avec précision.

La nouvelle goulotte a été redessinée pour une rotation fluide sur 270°.

Le déflecteur se règle plus simplement. Sur les modèles repliables, le coude d'éjection devient orientable pour ajuster la trajectoire du broyat. Les nouvelles goulottes restent compatibles avec les générations précédentes.

Bénéfices :

- Rotation 270°
- Réglages intuitifs
- Éjection précise
- Rétro compatible

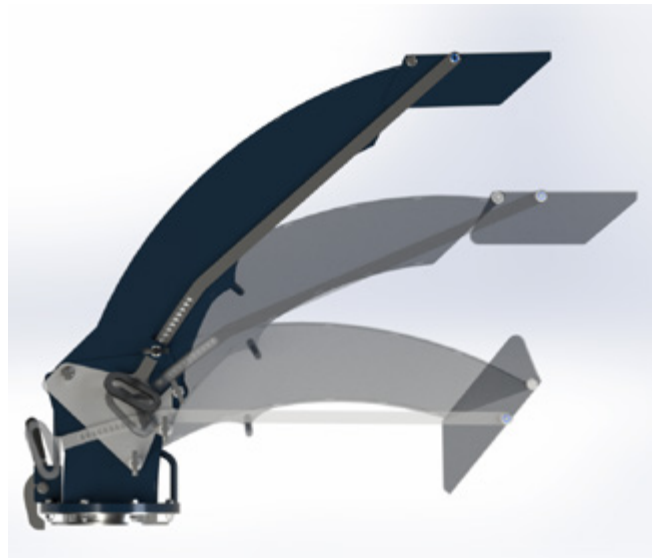

④ NO STRESS ÉLECTRONIQUE

Toujours au meilleur rendement.

Le No Stress fait plus que protéger la machine.

Un calculateur électronique optimise le débit en continu : quand la vitesse du rotor baisse, le système agit sur l'aménagement pour maintenir le moteur dans sa plage idéale. Plusieurs modes s'adaptent à la nature des végétaux.

Bénéfices :

- Moins de bourrages
- Rendement optimisé
- Transmission protégée
- Régime moteur stable



⑤ GRAISSAGE CENTRALISÉ

L'entretien quotidien devient un geste simple.

Les principaux points de graissage sont regroupés près du poste de commande. Cette centralisation rend l'entretien plus rapide, réduit les oublis et encourage un graissage régulier. La machine garde ainsi ses performances plus longtemps.

Bénéfices :

- Entretien rapide
- Points regroupés
- Fiabilité accrue
- Composants préservés

⑥ ACCÈS ORGANES DE COUPE

Un entretien rapide, des performances qui durent.

Argane conçoit ses broyeurs pour donner un accès large aux organes de coupe. On intervient vite sur les fléaux, les couteaux, les contre-lames et leurs réglages. Cette accessibilité réduit le temps d'immobilisation et garde le broyage à son meilleur niveau dans le temps.

Bénéfices :


- Remplacement facilité
- Interventions rapides
- Réglages rapides
- Performances durables
- Immobilisation réduite



Une réponse à chaque besoin

Quel que soit le métier, le terrain ou les contraintes, Argane propose une machine adaptée.

Avec une capacité de 8 à 22 cm, et de nombreuses configurations de châssis et de motorisation, la gamme couvre les besoins des professionnels sous une seule marque.

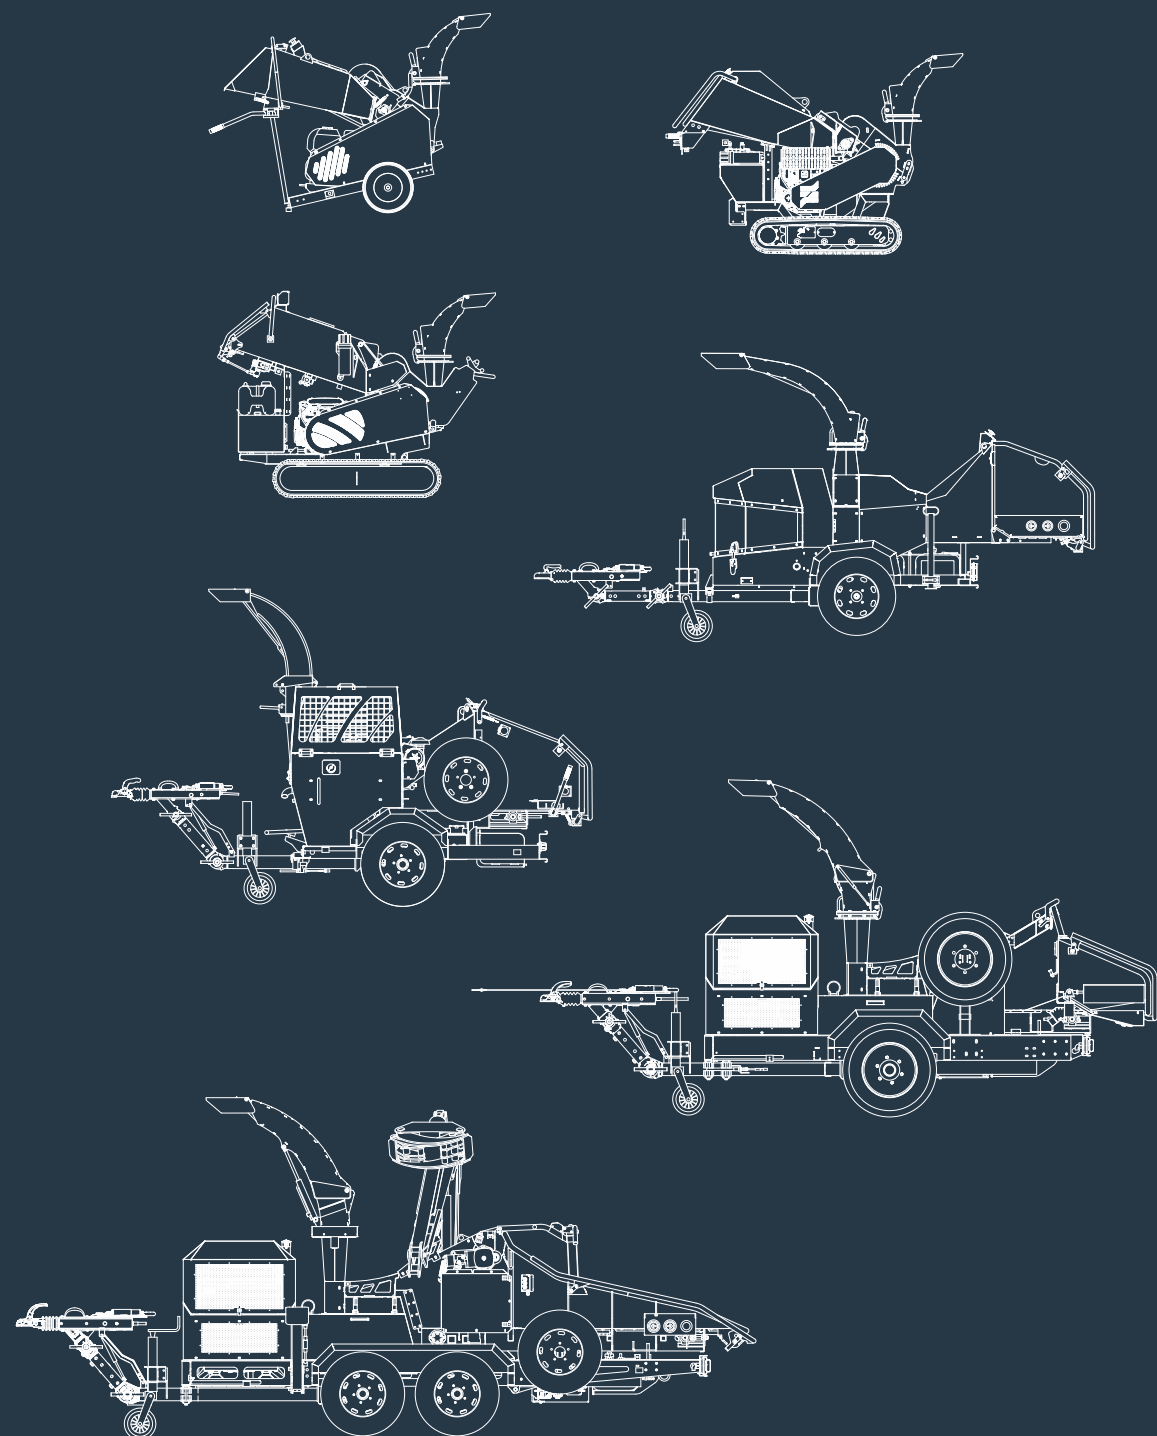

SUR REMORQUE

14-22 cm

La solution polyvalente du quotidien.

Pensées pour les professionnels recherchant mobilité, simplicité d'utilisation et performances sur tous les chantiers.

→ Pages 10-11



PRISE DE FORCE

8-22 cm

La puissance de votre tracteur au service du broyage.

Une solution robuste et économique exploitant pleinement les capacités des tracteurs agricoles.

→ Pages 12-13



MOBILES • CHENILLES & AUTOMOTEURS

8-17 cm

Accéder partout, travailler au plus près des végétaux.

Des machines conçues pour évoluer facilement sur les terrains difficiles et limiter les manutentions.

→ Pages 14-15



USAGE INTENSIF

22 cm

Conçues pour les plus fortes cadences de broyage.

Des machines développées pour les entreprises exigeant des performances maximales et un rendement élevé.

→ Page 16



ÉLECTRIQUES

17-20 cm

Toute la performance du broyage, sans émissions locales.

Une nouvelle génération de broyeurs répondant aux nouveaux enjeux environnementaux et aux chantiers en zones sensibles.

→ Page 17

Sur remorque

Le cœur historique de la gamme Argane. Mobile et simple à mettre en œuvre, cette famille suit le professionnel sur tous ses chantiers.

14-22 cm

BVN 45

La version la plus accessible de la famille.

- Diamètre admissible 14 cm
- Rendement indicatif (débit sortant) 4 m³/h
- Nb fléaux / couteaux 24 / 6
- Largeur d'ouverture du rotor 234 mm
- Motorisation Essence
- Puissance moteur 25 cv / 28 cv
- Poids 530 kg
- Dimensions hors tout (LxIxH)(mm) 2620 x 1380 x 1980



BVN 56

BEST-SELLER

Le modèle le plus vendu d'Argane. Le bon équilibre entre capacité, rendement et facilité d'usage au quotidien.



- Diamètre admissible 17 cm
- Rendement indicatif (débit sortant) 5 à 6 m³/h
- Nb fléaux / couteaux 24 / 6
- Largeur d'ouverture du rotor 234 mm
- Motorisation Essence / Diesel
- Puissance moteur essence / diesel 28 - 37 cv / 25 cv
- Poids 720 kg / 740 kg
- Dimensions hors tout (LxIxH)(mm) 3300 x 1380 x 2000

BVN 70

L'entrée dans la catégorie des grands broyeurs.

- Diamètre admissible 20 cm
- Rendement indicatif (débit sortant) 10 m³/h
- Nb fléaux / couteaux 40 / 10
- Largeur d'ouverture du rotor 380 mm
- Motorisation Diesel
- Puissance moteur 56 cv
- Poids 1630 kg
- Dimensions hors tout (LxIxH)(mm) 3800 x 1800 x 2100



BVN 90

La version Premium, au niveau d'équipement supérieur.

- Diamètre admissible 22 cm
- Rendement indicatif (débit sortant) 13 m³/h
- Nb fléaux / couteaux 28 / 14
- Largeur d'ouverture du rotor 536 mm
- Motorisation Diesel
- Puissance moteur 75 cv / 100 cv
- Poids 2690 kg / 2730 kg
- Dimensions hors tout (LxIxH)(mm) 4550 x 2130 x 2140



DXR 50

NOUVEAU

Le premier broyeur à disque Argane. La technologie couteaux pour un rendement élevé et des plaquettes de qualité.



- Diamètre admissible 17 cm
- Rendement indicatif (débit sortant) 7 m³/h
- Nb fléaux / couteaux 4
- Diamètre disque 650 mm
- Motorisation Essence / Diesel
- Puissance moteur essence / diesel 40 cv / 37 cv
- Poids 957 kg / 1124 kg
- Dimensions hors tout (LxIxH)(mm) 3830 x 1495 x 2237

Prise de force

La famille prise de force exploite directement la puissance du tracteur. Une solution robuste et économique pour les exploitations déjà équipées, sans moteur additionnel à entretenir. Elle reprend les technologies Argane sur un châssis pensé pour l'attelage agricole.

8-22 cm

BVN 23

Le broyeur pensé pour les micro-tracteurs.

- Diamètre admissible 8 cm
- Rendement indicatif (débit sortant) 1 m³/h
- Nb fléaux / couteaux 16
- Largeur d'ouverture du rotor 174 mm
- Puissance tracteur 10 à 20 cv
- Poids 300 kg
- Dimensions hors tout (LxIxH)(mm) 1500 x 950 x 1500



BVN 34

La version compacte, sans compromis sur l'équipement.

- Diamètre admissible 10 cm
- Rendement indicatif (débit sortant) 2 m³/h
- Nb fléaux / couteaux 24 / 6
- Largeur d'ouverture du rotor 234 mm
- Puissance tracteur 15 à 30 cv
- Poids 350 kg
- Dimensions hors tout (LxIxH)(mm) 1520 x 960 x 1380



BVN 45

L'entrée de gamme du chargement facilité.

- Diamètre admissible 14 cm
- Rendement indicatif (débit sortant) 4 m³/h
- Nb fléaux / couteaux 24 / 6
- Largeur d'ouverture du rotor 234 mm
- Puissance tracteur 20 à 40 cv
- Poids 410 kg
- Dimensions hors tout (LxIxH)(mm) 1700 x 1240 x 1900



BVN 56

Le best-seller, dans l'axe ou perpendiculaire au tracteur.

- Diamètre admissible 17 cm
- Rendement indicatif (débit sortant) 5 m³/h
- Nb fléaux / couteaux 24 / 6
- Largeur d'ouverture du rotor 234 mm
- Puissance tracteur 25 à 50 cv
- Poids 550 kg / 650 kg
- Dimensions hors tout (LxIxH)(mm) 1800 x 1260 x 2000 / 2150 x 1230 x 1900



BVN 70

La grande capacité au service des chantiers exigeants.

- Diamètre admissible 20 cm
- Rendement indicatif (débit sortant) 10 m³/h
- Nb fléaux / couteaux 40 / 10
- Largeur d'ouverture du rotor 380 mm
- Puissance tracteur 40 à 70 cv
- Poids 1000 kg
- Dimensions hors tout (LxIxH)(mm) 2500 x 1690 x 2100 / 2820 x 1490 x 2200



BVN 90

Le haut de gamme pour les travaux les plus intensifs.

- Diamètre admissible 22 cm
- Rendement indicatif (débit sortant) 13 m³/h
- Nb fléaux / couteaux 28 / 14
- Largeur d'ouverture du rotor 536 mm
- Puissance tracteur 90 à 140 cv
- Poids Nous consulter
- Dimensions hors tout (LxIxH)(mm) Nous consulter



Mobiles, chenilles et automoteurs

8-17 cm

La famille mobile est l'offre la plus complète d'Argane. Chenilles et automoteurs évoluent sur les terrains difficiles et travaillent au plus près des végétaux, ce qui réduit les manutentions. Six modèles couvrent les besoins, du compact d'accès au broyeur à disque sur chenilles.

BVN 23

Le plus compact, simple par nature.

- Diamètre admissible 8 cm
- Rendement indicatif (débit sortant) 1 m³/h
- Nb fléaux / couteaux 16
- Largeur d'ouverture du rotor 174 mm
- Puissance moteur 14 cv
- Poids 275 kg
- Dimensions hors tout (LxIxH)(mm) 1500 x 700 x 1500



BVN 34

La robustesse dans un format contenu.

- Diamètre admissible 10 cm
- Rendement indicatif (débit sortant) 2 m³/h
- Nb fléaux / couteaux 24 / 6
- Largeur d'ouverture du rotor 234 mm
- Puissance moteur 25 cv
- Poids 560 kg / 425 kg
- Dimensions hors tout (LxIxH)(mm) 1520 x 770 x 1500 / 1520 x 800 x 1420



BVN 30

Best-seller des compacts, nouvelle génération.

- Diamètre admissible 12 cm
- Rendement indicatif (débit sortant) 4 m³/h
- Nb fléaux / couteaux 24 / 6
- Largeur d'ouverture du rotor 234 mm
- Puissance moteur 25 cv
- Poids 732 kg / 450 kg
- Dimensions hors tout (LxIxH)(mm) 2060 x 782 x 1555 / 2060 x 775 x 1600



BVN 45

14 cm de capacité, sans compromis.

- Diamètre admissible 14 cm
- Rendement indicatif (débit sortant) 4,5 m³/h
- Nb fléaux / couteaux 24 / 6
- Largeur d'ouverture du rotor 234 mm
- Puissance moteur 25 / 28 cv
- Poids 570 kg / 430 kg
- Dimensions hors tout (LxIxH)(mm) 2200 x 900 x 1600 / 2100 x 900 x 1550



BVN 56

Passage en catégorie supérieure de rendement.

- Diamètre admissible 17 cm
- Rendement indicatif (débit sortant) 6 m³/h
- Nb fléaux / couteaux 24 / 6
- Largeur d'ouverture du rotor 234 mm
- Puissance moteur 37 cv
- Poids 1250 kg
- Dimensions hors tout (LxIxH)(mm) 2250 x 1250 x 1850



DXR 50

Technologie disque sur chenilles.

- Diamètre admissible 17 cm
- Rendement indicatif (débit sortant) 7 m³/h
- Nb fléaux / couteaux 4
- Diamètre disque 650 mm
- Puissance moteur 40 cv / 37 cv
- Poids 1670 kg / 1840 kg
- Dimensions hors tout (LxIxH)(mm) 2430 x 1240 x 2237



Usage intensif

22 cm

Le modèle répond aux plus fortes cadences de broyage. Argane simplifie cette catégorie autour d'un seul modèle, le BVN200, disponible en version standard et en version équipée d'une grue. Une même machine couvre plusieurs usages, sans multiplier les références.

BVN 200

Tout le savoir-faire Argane concentré pour une efficacité maximale.

		Grue
Diamètre admissible	22 cm	22 cm
Rendement indicatif (débit sortant)	14 à 15 m³/h	16 m³/h
Nb fléaux / couteaux	28 / 14	28 / 14
Largeur d'ouverture du rotor	535 mm	535 mm
Puissance moteur	100 cv	100 cv
Poids	2 900 kg	3 500 kg
Dimensions hors tout (LxIxH)(mm)	6 100 x 2 130 x 2 150	6 100 x 2 100 x 2 180



Électriques

17-20 cm

La famille électrique apporte toute la performance du broyage sans émissions locales. Elle répond aux chantiers en zones sensibles et aux nouvelles exigences environnementales. Deux modèles composent la gamme, le BVN56 et le BVN70, sur la même base technique que leurs versions thermiques.

BVN 56

La polyvalence du best-seller en version électrique.

Diamètre admissible	17 cm
Rendement indicatif (débit sortant)	5 à 6 m³/h
Nb fléaux / couteaux	24 / 6
Largeur d'ouverture du rotor	234 mm
Puissance moteur	22 kW
Poids	1 285 kg
Dimensions hors tout (LxIxH)(mm)	3 760 x 1 660 x 1 920



BVN 70

L'électrique passe à la catégorie supérieure.

Diamètre admissible	20 cm
Rendement indicatif (débit sortant)	10 m³/h
Nb fléaux / couteaux	40 / 10
Largeur d'ouverture du rotor	380 mm
Puissance moteur	35 kW
Poids	1 900 kg
Dimensions hors tout (LxIxH)(mm)	3 800 x 1 800 x 2 100



Toute la gamme en un coup d’œil

SUR REMORQUE

	BVN 45	BVN 56	BVN 70	BVN 90	DXR 50
Type de remorque A: Non freinée B: Freinée simple essieu C: Freinée double essieux	A	A	B	B	A / B
Technologie	Rotor	Rotor	Rotor	Rotor	Disque
Diamètre admissible Ø	14 cm	17 cm	20 cm	22 cm	17 cm
Rendement indicatif (débit sortant)	4 m³/h	5 à 6 m³/h	10 m³/h	13 m³/h	7 m³/h
Nb fléaux / couteaux	24 / 6	24 / 6	40 / 10	28 / 14	4
Largeur d’ouverture du rotor / Diamètre du disque	234 mm	234 mm	380 mm	536 mm	650 mm
Système d’alimentation A: Rouleau B: Double rouleaux C: Rouleau tapis D: Double tapis	A	C	C	D	B / C
Motorisation	Essence	Essence / Diesel	Diesel	Diesel	Essence / Diesel
Puissance moteur	25 cv / 28 cv	28 – 37 cv / 25 cv	56 cv	75 cv / 100 cv	40 cv / 37 cv
Poids	530 kg	720 kg / 740 kg	1630 kg	2 690 kg / 2 730 kg	957 kg / 1124 kg 750 kg (T1 2027)
Dimensions hors tout (L x l x H)(mm)	2 620 x 1380 x 1980	3 300 x 1380 x 2 000	3 800 x 1800 x 2 100	4 550 x 2 130 x 2 140	3 830 x 1495 x 2 237
Hauteur de chargement trémie	750 mm	800 mm	810 mm	850 mm	780 mm

PRISE DE FORCE

	BVN 23	BVN 34	BVN 45	BVN 56	BVN 70	BVN 90
Type d’attelage A: Portée 3 points perpendiculaire B: Portée 3 points dans l’axe C: Remorque agraire	A	A	B	A / B	A / B	C
Technologie	Rotor	Rotor	Rotor	Rotor	Rotor	Rotor
Diamètre admissible Ø	8 cm	10 cm	14 cm	17 cm	20 cm	22 cm
Rendement indicatif (débit sortant)	1 m³/h	2 m³/h	4 m³/h	5 m³/h	10 m³/h	13 m³/h
Nb fléaux / couteaux	16	24 / 6	24 / 6	24 / 6	40 / 10	28 / 14
Largeur d’ouverture du rotor	174 mm	234 mm	234 mm	234 mm	380 mm	536 mm
Système d’alimentation A: Rouleau B: Double rouleaux C: Rouleau tapis D: Double tapis	A	A	A	C	C	D
Puissance tracteur	10 à 20 cv	15 à 30 cv	20 à 40 cv	25 à 50 cv	40 à 70 cv	90 à 140 cv
Poids	300 kg	350 kg	410 kg	550 kg / 650 kg	1 000 kg	Nous consulter
Dimensions hors tout (L x l x H)(mm)	1500 x 950 x 1500	1520 x 960 x 1380	1700 x 1240 x 1900	1800 x 1260 x 2000 / 2150 x 1230 x 1900	2500 x 1690 x 2100 / 2 820 x 1490 x 2 200	Nous consulter
Hauteur de chargement trémie	1090 mm	1000 mm	700 mm	780 mm / 695 mm	780 mm	Nous consulter

MOBILES • CHENILLES & AUTOMOTEURS

	BVN 23	BVN 34	BVN 30	BVN 45	BVN 56	DXR 50
A: Mobile B: Chenilles C: Automoteur	A	B / C	B / C	B / C	B	B
Technologie	Rotor	Rotor	Rotor	Rotor	Rotor	Disque
Diamètre admissible Ø	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm	17 cm	17 cm
Rendement indicatif (débit sortant)	1 m³/h	2 m³/h	4 m³/h	4,5 m³/h	6 m³/h	7 m³/h
Nb fléaux / couteaux	16	24 / 6	24 / 6	24 / 6	24 / 6	4
Largeur d’ouverture du rotor / Diamètre du disque	174 mm	234 mm	234 mm	234 mm	234 mm	650 mm
Système d’alimentation A: Rouleau B: Double rouleaux C: Rouleau tapis D: Double tapis	A	A	A	A	C	B / C
Motorisation	Essence	Essence	Essence	Essence	Essence	Essence / Diesel
Puissance moteur	14 cv	25 cv	25 cv	25 cv / 28 cv	37 cv	40 cv / 37 cv
Poids	275 kg	560 kg / 425 kg	732 kg / 450 kg	570 kg / 430 kg	1250 kg	1670 kg / 1840 kg
Dimensions hors tout (L x l x H)(mm)	1500 x 700 x 1500	1520 x 770 x 1500 / 1520 x 800 x 1420	2 060 x 782 x 1555 / 2 060 x 775 x 1600	2 200 x 900 x 1600 / 2100 x 900 x 1550	2 250 x 1250 x 1850	2 430 x 1240 x 2 237
Hauteur de chargement trémie	1000 mm	1000 mm	1067 mm / 1020 mm	1210 mm / 1145 mm	780 mm	780 mm

USAGE INTENSIF

	BVN 200	BVN 200 (Grue)
Type de remorque A: Non freinée B: Freinée simple essieu C: Freinée double essieux	B	C
Technologie	Rotor	Rotor
Diamètre admissible Ø	22 cm	22 cm
Rendement indicatif (débit sortant)	14 à 15 m³/h	16 m³/h
Nb fléaux / couteaux	28 / 14	28 / 14
Largeur d’ouverture du rotor	535 mm	535 mm
Système d’alimentation	Double tapis & rouleaux verticaux	Double tapis & rouleaux verticaux
Motorisation	Diesel	Diesel
Puissance moteur	100 cv	100 cv
Poids	2 900 kg	3 500 kg
Dimensions hors tout (L x l x H)(mm)	6 100 x 2130 x 2150	6100 x 2100 x 2180
Hauteur de chargement trémie	850 mm	850 mm

ÉLECTRIQUES

	BVN 56	BVN 70
Type de remorque A: Non freinée B: Freinée simple essieu C: Freinée double essieux	B	B
Technologie	Rotor	Rotor
Diamètre admissible Ø	17 cm	20 cm
Rendement indicatif (débit sortant)	5 à 6 m³/h	10 m³/h
Nb fléaux / couteaux	24 / 6	40 / 10
Largeur d’ouverture du rotor	234 mm	380 mm
Système d’alimentation	Rouleau + tapis	Rouleau + tapis
Motorisation	Électrique	Électrique
Puissance moteur	22 kW	35 kW
Poids	1285 kg	1900 kg
Dimensions hors tout (L x l x H)(mm)	3 760 x 1660 x 1920	3 800 x 1800 x 2100
Hauteur de chargement trémie	860 mm	810 mm



contact@argane-group.com
+33 3 29 80 13 32

Chauvency-Saint-Hubert
55600 MONTMÉDY

www.argane-group.com

Toute l'actualité Argane



VOTRE REVENDEUR ARGANE

